



**LUXA-STREET** è una gamma di apparecchi che soddisfa ogni esigenza di illuminazione stradale. Facile da montare e maneggiare, con possibilità di accedere ai componenti interni senza la necessità di nessun attrezzo.

Grande scelta di ottiche e sistemi LED, per una illuminazione corretta e ottimale di ogni tipo di esterni.


Possono essere facilmente montati su palo dritto o su palo curvo ed è prevista una regolazione fine dell'angolo di inclinazione di  $\pm 15^\circ$ .

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza tipica LED:		140 lm/W @ 4000°K
Durata globale con declassamento L70:		> 75.000 ore
Indice di resa cromatica:		> 75
Gamma temperature d'installazione:		da -30°C a +45°C
Grado di protezione:		IP66
Flusso luminoso nominale:	2.850 – 4.100 – 6.300 – 11.250 – 14.500 – 18.700 – 22.500 – 25.000 lm	
Potenza complessiva:	25 – 35 – 55 – 90 – 120 – 150 – 180 – 200 W	
Peso:		5,8 – 8,1 – 12,0 Kg
Dimensioni:	L 614 x W 224 – L 726 x 357 – L 861 x W 447	

Angolo di emissione:

Asimmetrico

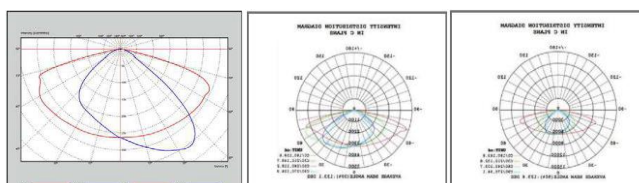

## GARANZIA

L'attenzione alla qualità e alla durata nel tempo permette a LUXAR di garantire i propri prodotti 5 anni

